



KOMPRESORY MINI CUBE





Linia najmniejszych kompresorów śrubowych z napędem bezpośrednim z silnikiem 2,2 kW z wtryskiem oleju, chłodzonych powietrzem i w obudowie wyciszającej.

Dostępne wersje:


- sprężarka wolnostojąca lub zabudowana na zbiorniku
- sprężarka zabudowana na zbiorniku galwanizowanym (Z)
- sprężarka zasilana jednofazowo (M) lub trójfazowo

Linia kompresorów MINI CUBE została zaprojektowana do ciągłej pracy w aplikacjach przemysłowych.

Wszystkie wewnętrzne elementy są łatwo dostępne, dzięki czemu przeglądy okresowe mogą być wykonane łatwo i szybko.

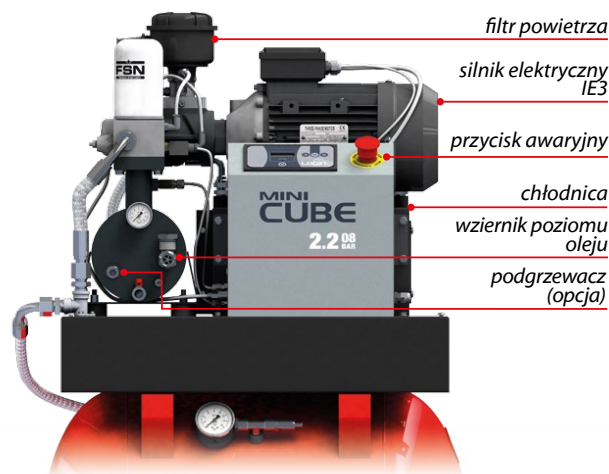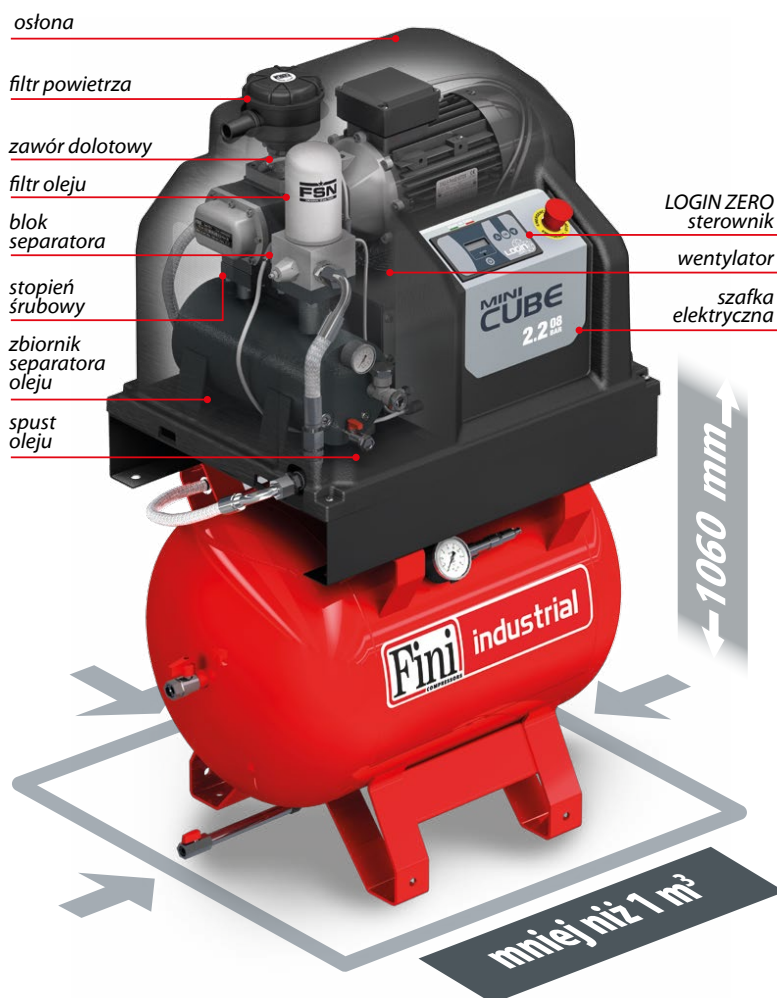

podgrzewacz (opcja):
zapobiega tworzeniu się kondensatu,
utrzymując odpowiednią temperaturę
oleju podczas pracy bez obciążenia.

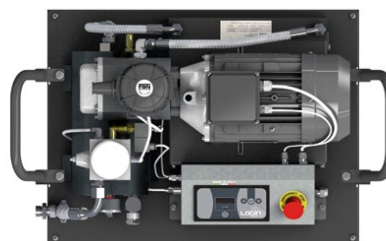


Stopień śrubowy FS14

zapewnia minimalne straty ciśnienia umożliwiając oszczędności energetyczne i niskie koszty obsługi



Sterownik LOGIN ZERO

z 5-cyfrowym wyświetlaczem LED nadzoruje pracę kompresora i informuje użytkownika o aktualnych parametrach

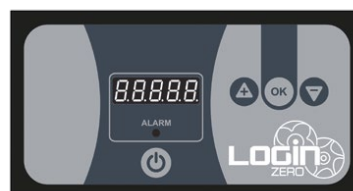



Dane techniczne

kod	ℓ	model	zasilanie			 AIR		 MAX				
				kW	HP	l/min.	m³/h	bar	dB(A)	BSP	kg	L x W x H (cm)
2,2 kW												
V51PC72FNM017	–	MINI CUBE2.2-08	400/3/50	2.2	3	292	0.29	8	65	1/2"	68	780x460x600
V51PC60FNM017	–	MINI CUBE2.2-08M	230/1/50	2.2	3	292	0.29	8	65	1/2"	68	780x460x600
V51PK72FNM017	–	MINI CUBE2.2-10	400/3/50	2.2	3	261	0.26	10	65	1/2"	68	780x460x600
V51PK60FNM017	–	MINI CUBE2.2-10M	230/1/50	2.2	3	261	0.26	10	65	1/2"	68	780x460x600
V72PC72FNM001	90	MINI CUBE2.2-08-90	400/3/50	2.2	3	292	0.29	8	65	1/2"	104	730x460x1060
V72PC60FNM001	90	MINI CUBE2.2-08-90M	230/1/50	2.2	3	292	0.29	8	65	1/2"	104	730x460x1060
V72PK72FNM001	90	MINI CUBE2.2-10-90	400/3/50	2.2	3	261	0.26	10	65	1/2"	104	730x460x1060
V72PK60FNM001	90	MINI CUBE2.2-10-90M	230/1/50	2.2	3	261	0.26	10	65	1/2"	104	730x460x1060
V72PC72FNMZ01	90	MINI CUBE2.2-08-90Z	400/3/50	2.2	3	292	0.29	8	65	1/2"	104	730x460x1060
V72PC60FNMZ01	90	MINI CUBE2.2-08-90MZ	230/1/50	2.2	3	292	0.29	8	65	1/2"	104	730x460x1060
V72PK72FNMZ01	90	MINI CUBE2.2-10-90Z	400/3/50	2.2	3	261	0.26	10	65	1/2"	104	730x460x1060
V72PK60FNMZ01	90	MINI CUBE2.2-10-90MZ	230/1/50	2.2	3	261	0.26	10	65	1/2"	104	730x460x1060

Wydajność wg normy ISO 1217:2009 zał. C. Poziom hałasu wg normy PNEUROP / CAGI PN-NTC 2.3 tolerancja ± 3 dB(A).

Program rozszerzonej gwarancji producenta „TRUST” obejmujący wszystkie kompresory śrubowe

Producent kompresorów śrubowych firma FINI oferuje Klientom możliwość wydłużenia gwarancji na kompresory w ramach programu TRUST:

- TRUST-3: wydłużenie gwarancji do 36 miesięcy (max 18 000 całkowitej liczby godzin pracy kompresora)
- TRUST-5: wydłużenie gwarancji do 60 miesięcy (max 36 000 całkowitej liczby godzin pracy kompresora)

Program TRUST-3 jest programem który nie generuje dodatkowych kosztów dla Użytkownika, a jedynie wymaga od niego spełnienia zaleceń Producenta w zakresie czynności instalacyjnych i konserwacyjnych przewidzianych dla danego kompresora śrubowego.

Program TRUST-5 jest programem który wymaga spełnienia warunków przewidzianych dla TRUST-3 oraz wniesienia dodatkowej opłaty gwarancyjnej wynoszącej 3% ceny katalogowej sprężarki.

Warunkiem objęcia danego kompresora programem TRUST jest:

- miejsce pracy kompresora na terenie Polski
- potwierdzenie przez Producenta, iż Użytkownik spełnił wymagania dotyczące instalacji kompresora
- wykonywanie czynności instalacji/konserwacji wyłącznie przez serwis autoryzowany przez Producenta

Z programu są wyłączone:

filtr oleju, filtr separatora, filtr powietrza, olej, zawory spustu kondensatu, zbiornik wyrównawczy powietrza, sprężarka osuszająca oraz czynnik chłodniczy w osuszaczu.

